

TECHNISCHE FICHE: STEREO 2-ZIJDIG BEKLEED, OM OP TE HANGEN

Akoestische panelen, om op te hangen aan wand of plafond

PRODUCT



De tweezijdige stereopanelen worden afzonderlijk of in groepen gepresenteerd en kunnen een soort akoestische lamellen zijn die de oppervlakken op een zeer grafische manier modelleren. Geïnstalleerd in losse clusters, zwevend boven de grond op een hoogte die zich aanpast aan de behoeften van ruimtevaartpraktijken, haalt dit arrangement het beste uit twee kwaliteiten die inherent zijn aan door Texaa® ontworpen stereopanelen: hun stevigheid en hun lichtheid.

VOORDELEN

- ✓ snelle & gemakkelijke montage
- ✓ hoogwaardige absorptie
- ✓ systeem zonder zichtbare kader
- ✓ licht en tijdloos ontwerp
- ✓ reinigbare en vervangbare textielhoes
- ✓ extreme duurzaamheid
- ✓ keuze uit 30 kleuren
- ✓ gevarieerde toepassingen

TOEPASSINGEN

(Landschaps)kantoren, vergaderzalen, receptie ruimtes, studio's, concertzalen, auditoria, wachtkamers polyvalente zalen, restaurants & feestzalen, ..

KLEUREN



CARACTÉRISTIQUES

STEREO		
MATERIAAL	Stereo bestaat uit - een metalen kader uit aluzinc staal, - een witte AF1-minerale wol, - een grijze of zwarte microporeus vlies, - een afneembare en wasbare hoes in Aeria textiel, aan één zijde van het paneel	
BRANDGEDRAG	B-s2, d0 – totale afwezigheid van druppelvorming	
KLEUREN	30 kleuren (<i>ronde maas</i>)	
AFMETINGEN / GEWICHT	299 x 1199 x 55 mm (4,2 kg) 299 x 1799 x 55 mm (6 kg) 299 x 2399 x 55 mm (7,4 kg) 599 x 599 x 55 mm (3,7 kg) 599 x 1199 x 55 mm (5,6 kg)	599 x 1799 x 55 mm (8,2 kg) 599 x 2399 x 55 mm (10 kg) 1199 x 1199 x 55 mm (8,4 kg) 1199 x 1799 x 55 mm (12,4 kg) 1199 x 2399 x 55 mm (15,4 kg)
ABSORPTIE-COËFFICIENT	α_w 1 (1199 x 1199 mm – gekoppeld)	
WEERSTAND TEGEN WRIJVING (IN 530 FRICTIES)	> 40 000	
ANTISTATISCH KARAKTER (EN 1149-1)	$7 \cdot 10^{10} \Omega$	
MECHANISCHE WEERSTAND VAN VERBINDINGEN	15 kg /koppeling	
ONTWIKKELING MICRO-ORGANISMEN	de aard van de componenten verhindert de ontwikkeling van mijten en micro-organismen	
VOS-EMISSIONS EN FORMALDEHYDE (ISO 16000)	A+ / conform	
MONTAGE	- Opgehangen aan plafond met 2 of 3 verticale kabels - Geschroefd aan het plafond	
ONDERHOUD	Stofzuigen, textielhoes wasbaar in de machine	
GARANTIE	10 jaar	

APBSORPTIEWAARDEN

Voor een paneel van 1199 x 1199 x 55 mm

	125	250	500	1000	2000	4000
Opgehangen paneel	0,30	1,01	1,97	2,38	2,15	2,16



tests beschikbaar op aanvraag - NF EN 20354 / ISO 354.

MONTAGEHANDLEIDING: STEREO 2-ZIJDIG BEKLEED, OM OP TE HANGEN


OPGEHANGEN AAN PLAFOND MET 2 OF 3 VERTICALE KABELS

Elk dubbelzijdig stereopaneel wordt verticaal opgehangen aan het plafond door middel van 2 of 3 gegalvaniseerde stalen kabels (afhankelijk van de grootte), Ø 1 mm, lengte 1000 mm, voorzien van een afwerkcilinder die door stelschuiven loopt. De bevestigingselementen worden op de zijkanten geplaatst:

□ 299 □ 599 □ 1199 □ 1799 □ 2399 mm [te specificeren]



Coulisseau de réglage

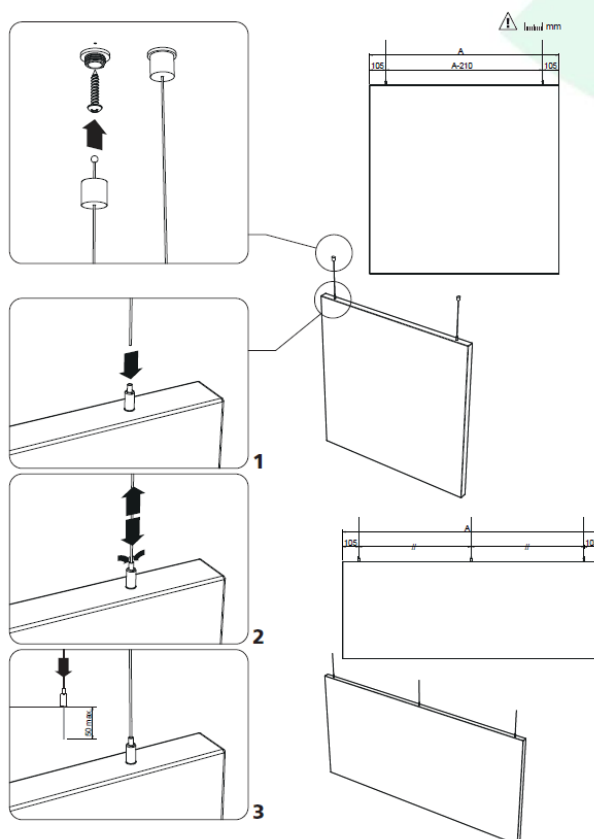


GESCHROEFD AAN HET PLAFOND

Elk dubbelzijdig stereopaneel wordt bevestigd op een steunrail met een hoogte van 20 mm die zelf aan het plafond wordt geschroefd.

Bevestigingselementen worden aan de zijkanten geplaatst:

□ 599 □ 1199 □ 1799 □ 2399 mm [te specificeren]



Le téton s'endèche dans le rail fixé au plafond

Let op, de montage / demontage vereist 20 mm vrije ruimte aan één kant van het paneel.